




KÄYTTÖOVI
AVATTUNA

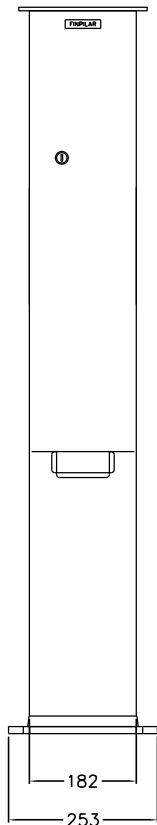

EDESTÄ

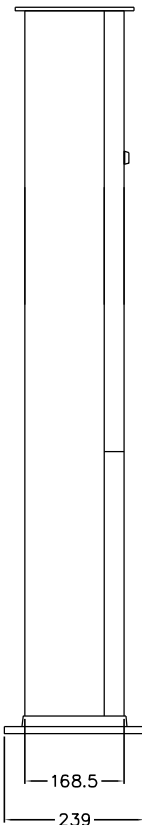









VAS SIVU

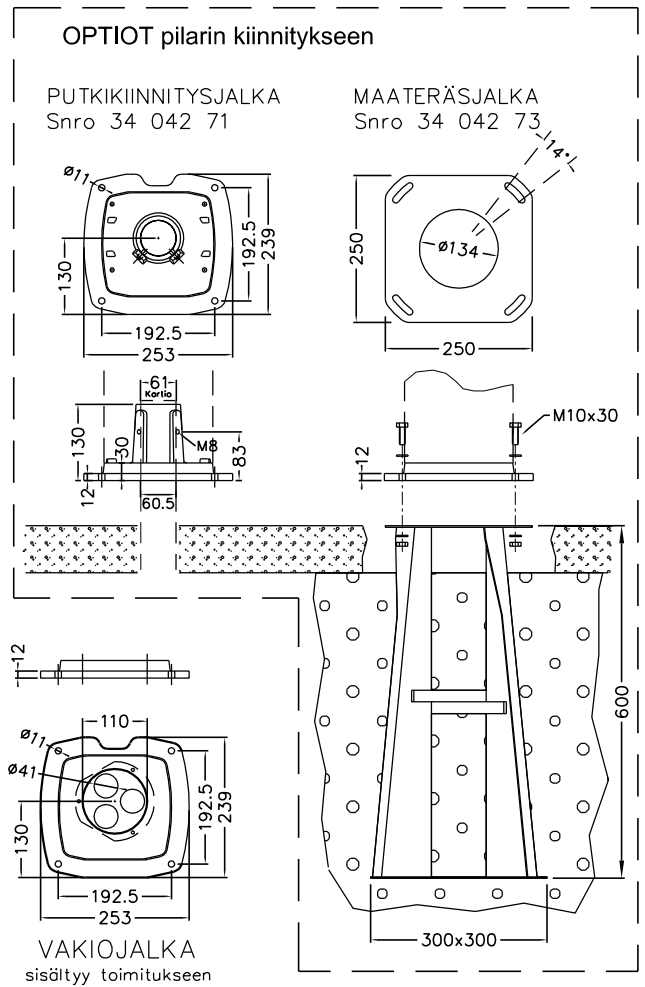

OPTIOT pilarin kiinnitykseen

PUTKIKIINNITYSJALKA
Snro 34 042 71

MAATERÄSJALKA
Snro 34 042 73

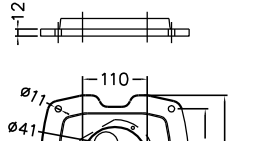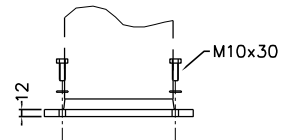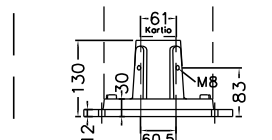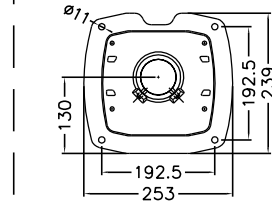

VAKIOJALKA
sisältyy toimitukseen

FP 3020V4 Pistorasiapilari		Snro: –
Nimellisvirta: In 25A	Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)	Kotelointiluokka: IP44
		EN 61439-3
		Terminen rajavirta: Icw 1s < 10kA
		Dynaaminen rajavirta: Ipk < 17 kA
		Tasoisuuserroin: 0,7
		Suojausluokka: I (suojamaadoitus)
		Jakelujärjestelmä: TN-S
		Ympäristöolot: Normaalit
		EMC-ympäristöt: A ja B
		Suojakatkaisijat: C-käyrä
		Kotelomateriaali: Al
		Väri: RAL 9006
		Paino n: 16 Kg
KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR		Muut.
Lytyyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi		Piir. 9.7.2024 / KN