

KÄYTTÖOVI
AVATTUNA

FipaX 3010V1 Pistorasiakeskus

Snro: —

Nimellisvirta: In 40A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta: Icw 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: Ipk < 17 kA

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit


EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 10,8 Kg

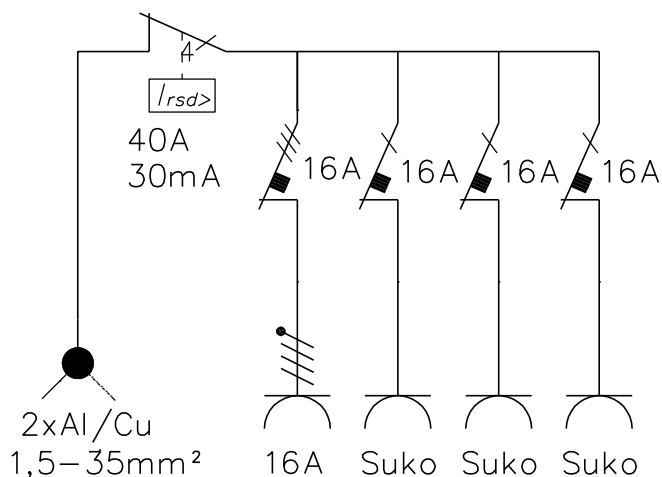

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Muut.

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Piir.

4.10.2024 / KN